



**SAYMA VE DİZME**

Sağlam Paslanmaz çelik gövde 3 sıralı üretim  
Sıra başına 3500 adet/saat kapasite Kaymaz  
silikon kaplı 1100 mm genişliğinde besleme kayışı  
Ayarlanabilir besleme bandı yüksekliği Kalınlığa bağlı  
olarak 4 ila 20 parça arasında sayar ve istifler Düz ist

**COUNTING AND SORTING**

Robust Stainless steel housing 3 sequential production  
Capacity of 3500 pcs/hour per queue Anti-slip  
silicone coated 1100 mm wide feeding belt Adjustable  
feedband height It counts and stacks between 4 and  
20 pieces Decoupled depending on the thickness




**SOĞUTMA KONVEYÖRÜ**

Paslanmaz çelik gövde Kaymaz  
kavramalı eğimli modüler besleme  
kayışı Verimli soğutma için 1100  
mm genişliğinde, açık çerçeveli  
modüler kayış Menteşe yoğunluklu  
PE kayış destekleri Toplam 72 mt aktif  
soğutma uzunluğu, (9 kat X 8 mt boy)

**COOLING CONVEYOR**

Stainless steel safety Curved modular  
feeding belt with anti-slip grip 1100  
mm wide modular belt with open  
frame for efficient cooling PE Thong  
supports with hinge density Total  
active cooling length of 72 mt, (9 floor  
X 8 mt length) 4-minute cooling

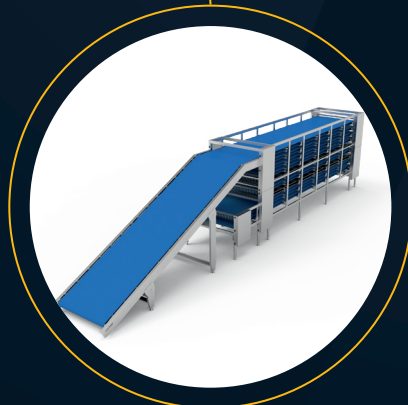


### HAMUR PRESLEME

750x1100 üst ve alt alüminyum pres baskı plakaları Ürün çap aralığı; Ø18cm- Ø30cm, Hassasiyet ±2cm Dakikada 14 vuruş Bir vuruşta 6 ürün presler Kartuş ısıtıcılar tarafından sağlanan 36 kW toplam ısıtma kapasitesi Optimum ısı yönetimi için PID

### DOUGH PRESSING

750x1100 upper and lower aluminum press printing plates Product diameter December; Ø18cm-Ø30cm, Precision ±2cm 14 Beats per minute Presses 6 products in one stroke 36 kW total heating capacity provided by cartridge heaters PID Temperature controller

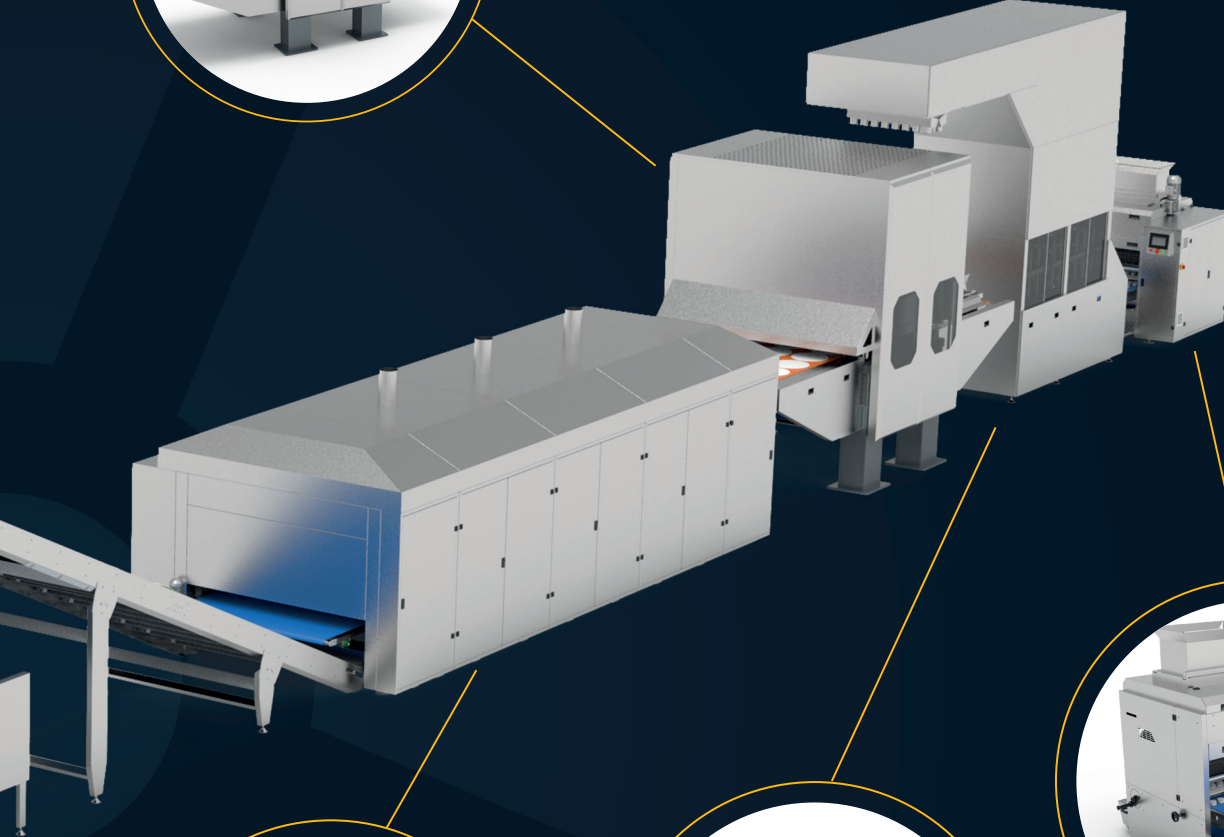


### KESME VE YUVARLAMA

Kapasite 11000 adet / saat / Gramaj aralığı: 40-140 gram (±2 gr) / 6 adet 50mm çapında piston / Farklı ağırlıklar için değiştirilebilir dış tambur / 6 sıra çıkış bantları / Otomatik yağlama / Ana tahrik ve yuvarlama ünitesi için değişken hız kontrolleri

### CUTTING AND ROUNDING

Capacity 11000 pcs/h / Gammage range 40-140 grams (±2 g) / 6 pistons 50mm diameter / Interchangeable outer drum for different weights / 6 rows of output belts / Automatic lubrication / Variable speed controls for main drive and rolling unit

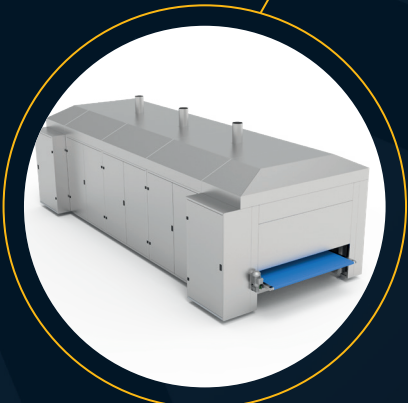

### TÜNEL FIRIN

Çıta tipi konveyör, destekli 1/2" makaralı zincir Fırın, hamurun pişirme odasına aktarılması için ısıya dayanıklı bir konveyör ile donatılmıştır. Fırın kapağı paslanmaz çelikten yapılmıştır, dışarıya ısı sızıntısını en aza indirmek için bir camyünü

### TUNNEL OVEN

Slat type conveyor, supported 1/2" roller chain The oven is equipped with a heat-resistant conveyor for transferring the dough to the baking room. The oven door is made of stainless steel, insulated with a glass wool insulation layer (special type)



### DİNLENDİRME

Dinlendirme süresi 10 dakika (6000 adet/saat için) / 6 taslı paslanmaz çelik hamur taşıyıcı tepsi / 139 adet aktif tepsi / 834 aktif tas / Kullanılan Taslar çıkarılabilir ve yıkanabilir UHMWPE ağ / Tepsi taşıma sistemi için 2" makaralı zincir

### RESTING

Resting time 10 minutes (for 6000 pcs/hour) / 6 trays with stainless steel dough carrier / 139 active trays / 834 active trays / Removable and washable UHMWPE mesh / 2" roller chain for tray transport system